



El expositor TARGA está compuesto por una estructura portante con perfil en “T” de acero galvanizado en caliente según la normativa UNI correspondiente de 80x80x8 mm y barnizado con polvo de poliéster y un doble marco en plancha de acero galvanizado 15/10 con reborde, fijado con tornillería de acero inox. Oculta. La fijación al suelo se realiza mediante una pletina en la base y tornillos de acero (no incluidos) o bien cementando las terminales en el pavimento. Dimensiones H=2200 mm, L=1050 mm. Superficie de exposición 1400x1000 mm.



LxPxH 1050x200x2200 mm
LxH 1000x1400 mm



exterior






FIJACIÓN AL SUELO:
Cimentación



Acero Barnizado
Acero Corten



Catálogo:
COLOR / ESTILO

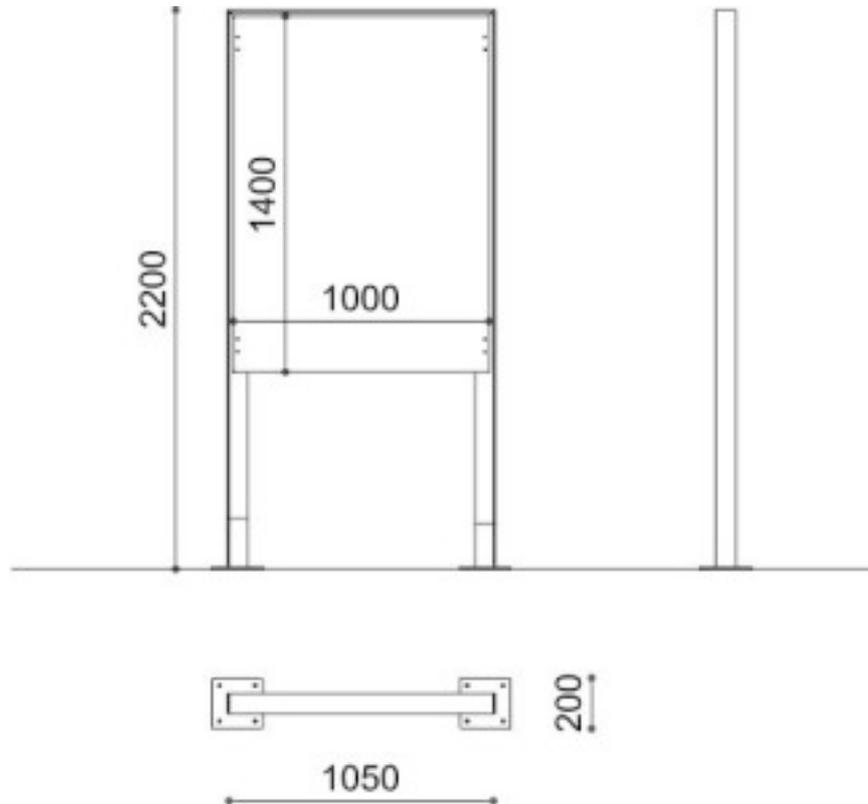

SOA Os24 cl. III
OG 9 cl. III bis
OG 10 cl. IV
N° 13297/04/00



The mark of
responsible forestry



Acabado mate



Acabado sablé (con sobrecoste)

